


All Easy Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben



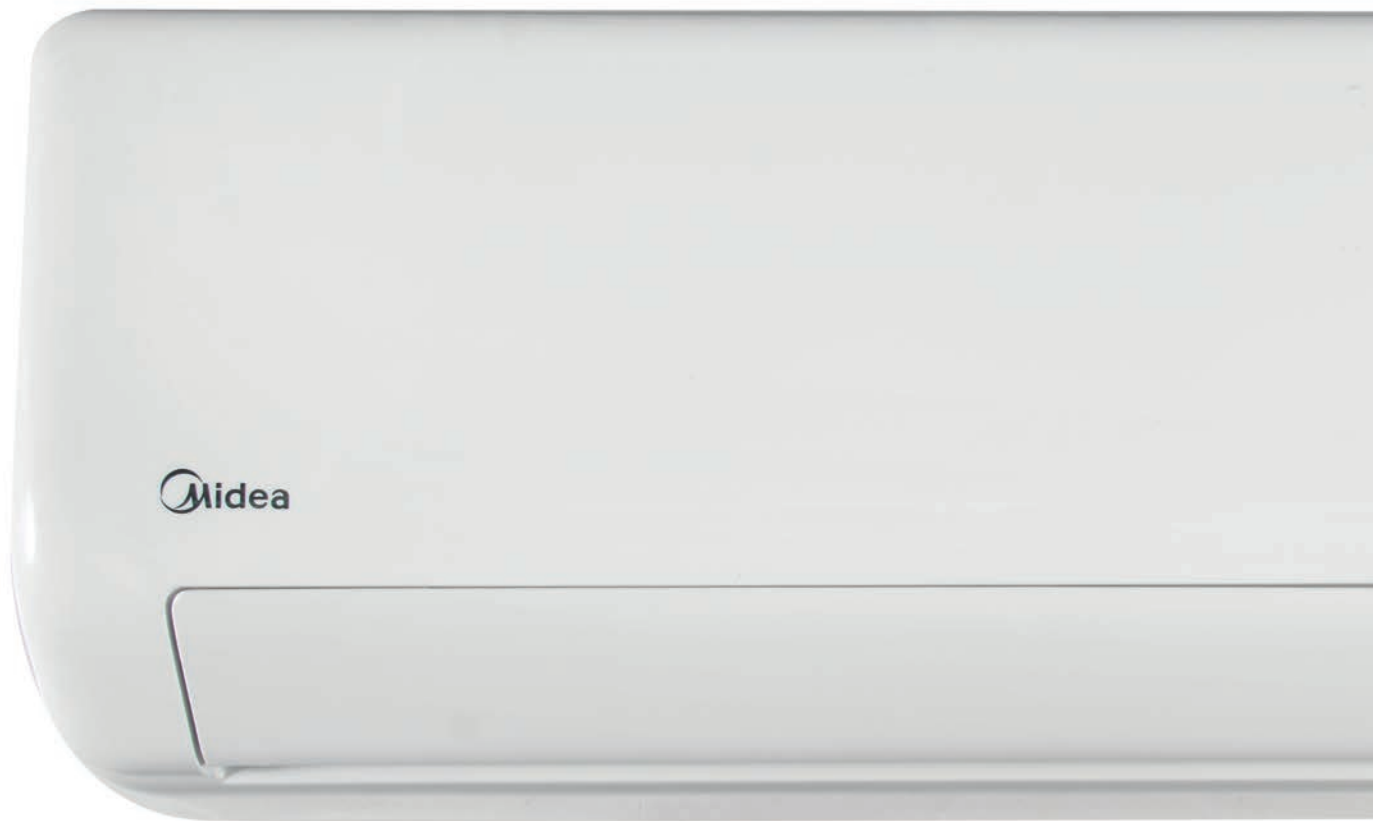

TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
- Egyszerű szerelés
- Energiatakarékos működés
- Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
- Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board

Monosplit csomag tartalma



Gyári Wi-Fi vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légtérelés



Nagy sűrűségű Szűrő



Öntisztítás



Alacsony hűtőközeg érzékelés



5 fokozatú kültéri ventilátor



12 fokozatú beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



Ionizátor



2 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



Pi-alakú szerelőlap



Kültéri önportálalnító funkció



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat



Gear shift



Lágy légáram



ECO mód 25-50-75 %



8°C temperáló fűtés



Hűtőközeg szivárgás Érzékelés



Follow me



Gyors üzembehelyezés



Intelligens szem funkció


*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalifali készüléket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

*Amennyiben a telepítésnél a magasság korlátozott, a készülék 5 cm-re telepíthető a mennyezettől.


5CM



Kisebb helyigény*

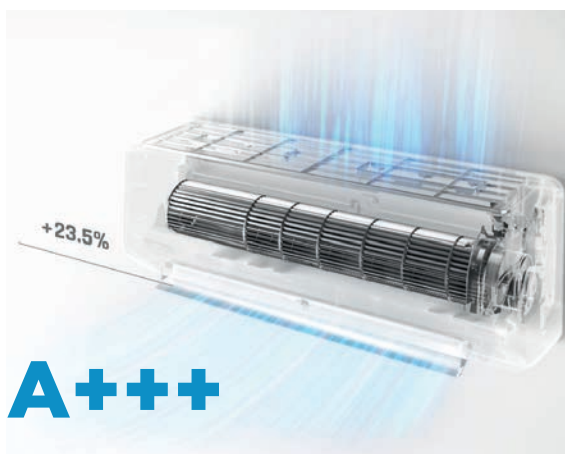

Energiahatékonyság

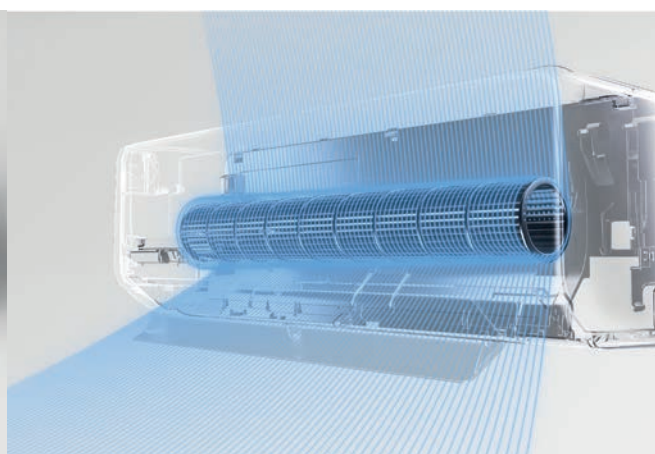

Gyorshűtés

TERMÉKJELLEMZŐK

- Könnyű telepíthetőség
- Könnyű karbantartás
- Könnyű tisztíthatóság

Monosplit csomag tartalma



Könnyű telepítés



Könnyű karbantartás



Kisebb helyigény



Könnyű tisztíthatóság



Gyors telepíthetőség



Energiahatékonyság



Gyorshűtés

All Easy Pro SPLIT

| Split egység | | | MEX-09-SP | MEX-12-SP | MEX-18-SP | MEX-24-SP |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Beltéri egység | | | MSEPB0-09HRFN8 | MSEPB0-12HRFN8 | MSEPC0-18HRFN8 | MSEPD0-24HRFN8 |
| Kültéri egység | | | MOX330-09HFN8 | MOX330-12HFN8 | MOX430-18HFN8 | MOX430-24HFN8 |
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 |
| | Hűtés ¹ | Btu/h | 9300 | 12000 | 18000 | 24000 |
| | | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| | Fűtés ² | Btu/h | 10700 | 13500 | 19000 | 25000 |
| | | kW | 3,1 | 4,0 | 5,6 | 7,3 |
| Max. áramfelvétel | A | 10,5 | 10,5 | 13 | 19 | |
| Teljesítmény | SEER | W/W | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| | Energiaosztály ³ | Hűtés | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| | SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
| | SCOP (meleg éghajlaton) | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,3 |
| | Energiaosztály ³ | Fűtés (átlagos / meleg éghajlaton) | A++ / A+++ | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+ / A+++ |
| | Légszállítás (m ³ /h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 530 / 360 / 280 | 560 / 380 / 290 | 685 / 580 / 400 | 1092 / 724 / 379 |
| | Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 37 / 32 / 21,5 / 20,5 | 40 / 33 / 22 / 21 | 41 / 35 / 23 / 22 | 44,5 / 40 / 33 / 21 |
| | Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 58 | 59 | 59 | 65 |
| Kültéri egység | | 64 | 65 | 65 | 68 | |
| Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 795 x 295 x 225 | 795 x 295 x 225 | 965 x 319 x 239 | 1140 x 275 x 370 |
| | | Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 805 x 554 x 330 | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | 890 x 673 x 342 |
| | Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 10,2/28,4 | 10,2/28,4 | 12,3/38,8 | 20/45,6 |
| | Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 870 x 305 x 370 | 870 x 305 x 370 | 1045 x 325 x 400 | 1230 x 355 x 455 |
| | | Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 915 x 615 x 370 | 915 x 615 x 370 | 995 x 740 x 398 | 995 x 740 x 398 |
| | Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 13/31 | 13/31 | 16,4/41,9 | 25,3/48,8 |
| | Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| | | Gázcső | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 |
| | Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | 25 | 30 | 50 |
| | | Max. bel. - kül. szintkülönbség | 10 | 10 | 20 | 25 |
| | Hűtőközegtöltet mennyiség | kg / típus | 0,69 / R32 | 0,69 / R32 | 1,1 / R32 | 1,5 / R32 |
| | Ajánlott helyiség méret | m ² | 12-18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 |
| | Lábtávolság | mm | 511 | 511 | 663 | 663 |
| | Betáp helye | | kültéri egység | kültéri egység | kültéri egység | kültéri egység |
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| | Fűtés üzemmódban | °C | -20 ~ 25 | -20 ~ 25 | -20 ~ 25 | -20 ~ 25 |



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás