

Oasis Plus SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában!






TERMÉKJELLEMZŐK

- Műszaki tartalma lehetővé teszi szerverhűtésre is
- Ultra magas hűtési hatékonyság
- Hatékony fűtés -30°C-ban is
- Magas komfortérzet az „intelligens szemek” köszönhetően.


Monosplit csomag tartalma



Intelligens szem



Csoportvezérlés*



Szerverhűtés



Gyári Wi-Fi vezérlés



Cseptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légtérelés



Nagy sűrűségű Szűrő



Öntisztítás



Alacsony hűtőközeg érzékelés



5 fokozatú kültéri ventilátor



12 fokozatú beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



1 W készenléti üzemmód



2 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



Pi-alakú szerelőlap



Kültéri önportalanító funkció



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat



Gear shift



Intelligens szem funkció



ECO mód 25 %



8°C temperáló fűtés



Hűtőközeg szivárgás Érzékelés



Follow Me funkció



Ionizátor

*A beépített Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

Azonnali Hűtés / Fűtés




akár **-30°C** külső hőmérsékleten*



*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

Magas frekvenciájú kompresszor technológia

Az Inverter Quattro™ technológia biztosítja a kompresszor számára a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt, ezzel lehetővé téve az azonnali hűtés / fűtés funkció használatát rögtön a bekapcsolást követően.

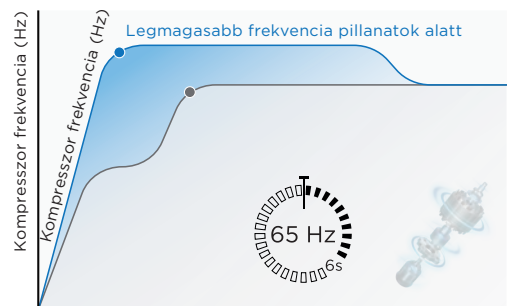

Oasis Plus SPLIT

Split egység			MOP-09-SP	MOP-12-SP	
Beltéri egység			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	
Kültéri egység			MOB30-09HFN8	MOB30-12HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Fűtés ²	Btu/h	14000	14500	
		kW	4,1	4,25	
	Max. áramfelvétel	A	10	13	
Teljesítmény	SEER	W/W	9,2	9,0	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	5,3	5,3	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+++	A+++	
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	500/430/380	530/450/380	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	33/29/26/20	37/34/31/21	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	58	59	
		Kültéri egység	59	61	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	13/36,4	13/36,4	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	985 x 345 x 370	985 x 345 x 370	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	17,1 / 39,7	17,1 / 39,7	
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső	6,35	6,35	
		Gázcső	9,52	9,52	
		Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25
			Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,87/R32	0,87/R32	
	Ajánlott helyiség méret	m ²	12-18	16-23	
	Lábtávolság	mm	514	514	
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-25 ~ 50	-25 ~ 50	
	Fűtés üzemmódban	°C	-30 ~ 30	-30 ~ 30	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás